

PFEIFER-CD
Din A4 Flyer



Din A4 Flyer

Beispiel:
Produktflyer_Traverse, 6 seitig

Klappseite

Rückseite

Titel

Einfach modular

Ihre Auswahlmöglichkeiten im Überblick

Ausführung	starr	verstellbar
Tragfähigkeit	Bis max. 6.000 mm ist der Hakenabstand frei wählbar.	Bis max. 6.000 mm ist der Hakenabstand frei wählbar. Der Rasterabstand der Bohrungen kann dabei 100, 150, 200 oder 250 mm sein.
Lasten	Längliche Lasten wie z.B. Fertigungselemente, Maschinen und Maschinenteile, Stahlträger, Profile, Langgut und Bündel, Holzstämme etc. • Lasten mit etwa der gleichen Länge • Abstand der Anschlagpunkte an der Last ist immer gleich	• Lasten unterschiedlicher Länge • Abstand der Anschlagpunkte an der Last kann variieren
Lastaufnahme	Lastaufnahme durch zwei Lasthaken mit freiem Hakenabstand	Lastaufnahme durch zwei Lasthaken am Verstellbügel. Die Verstellbügel sind manuell über Bohrungen und Bolzen absteckbar.
Aufhängung zum Kranhaken	Passend für Einfachhaken nach DIN 15401 über getrennte Aufhängelöse	Passend für Einfachhaken nach DIN 15401 über getrennte Aufhängelöse
Auslegung	Nach DIN EN 13155 / EN 13001 für 31 500 Lastwechsel	Nach DIN EN 13155 / EN 13001 für 31 500 Lastwechsel
Basisausstattung	• Aufhängung zum Kranhaken über getrennte Aufhängelöse • Zwei Anschlagtaschen mit Lasthaken	• Aufhängung zum Kranhaken über getrennte Aufhängelöse • Zwei Verstellbügel mit Lasthaken
Zusatzoptionen	1 Anschlagtaschen für 2-Strang Kettengehänge inkl. Schakel 4 Stapeltaschen - an der Profilurseite anschraubbar 5 Abschlüßle - stromseitig anschraubbar 2 Weiten Paar Anschlagtaschen mit Lasthaken	1 Anschlagtaschen für 2-Strang Kettengehänge inkl. Schakel 4 Stapeltaschen - an der Profilurseite anschraubbar 5 Abschlüßle - stromseitig anschraubbar 6 Verstellbügel mit seitlichen Anschlaghaken - perfekt zum Einhängen von flexiblen Anschlagmitteln 3 Weiten Paar Verstellbügel mit Lasthaken

1 Anschlagtaschen für 2-Strang Kettengehänge inkl. Schakel

2 Anschlagtaschen mit Lasthaken

3 Verstellbügel mit Lasthaken

4 Stapeltaschen

5 Abschlüßle

6 Verstellbügel mit seitlichen Anschlaghaken

Einfach bestellen

Ihre individuelle Lasttraverse, starr oder verstellbar, von 1 m bis 6 m Arbeitslänge und von 1 t bis 20 t Traglast. In bewährter PFEIFER-Qualität. Ausgelegt auf 31.500 Lastwechsel (nach DIN EN 13155 / EN 13001). Nachträglich einfach umrüstbar.

1

Online selbst konfigurieren und vergleichen:
www.pfeifer.info/traverse

2

Oder:
Bestellformular ausfüllen, faxen oder mailen an:
+49 8331 937-380, traverse@pfeifer.info

3

Oder:
Anrufen und beraten lassen:
+49 8331 937-112

PFEIFER

Pfeifer Seil- und Hebeteknik GmbH
Dr. Karl-Lenz-Strasse 66
87702 Memmingen
Tel. +49 8331 937-112
info@pfeifer.de
www.pfeifer.info

Einfach modular

Das neue Traversensystem Alpha

PFEIFER

Innenseiten

Einfach maßgeschneidert

Konfigurieren Sie Ihre Traverse nach Ihren Anforderungen

Neu: PFEIFER-Traversen im Baukastensystem
Last- oder Krantraversen müssen exakt zum Kran, den Umgebungsbedingungen der Last und den zur Verfügung stehenden Anschlagpunkten passen. Mit dem neuen Traversensystem Alpha stellen Sie ganz einfach aus Modulen Ihre individuelle Traverse zusammen.

Schnell: Online konfiguriert, in 3 Tagen* versandfertig

- Der Online-Konfigurator führt Sie Schritt für Schritt zu Ihrer individuellen Traverse.
- Anschließend erhalten Sie eine uns innerhalb von 24 Stunden ein Angebot mit Ausführungszeichnung zur Prüfung.
- 3 Werkstage nach Auftragsingang ist Ihre maßgeschneiderte Traverse versandfertig.

Sie haben die Wahl:

- Starr oder verstellbare Traverse
- 1 m bis 6 m maximale Arbeitslänge
- 1 t bis 20 t Traglast
- Aufhängungen für 11 verschiedenen Kranhakenprofilen
- Zahlreiche Zusatzoptionen

Einfach selbst ausprobieren:
www.pfeifer.info/traverse

*Als Aufhängungslösung ist Envers HEBEL mit 3 Varianten verwendbar

Einfach flexibel

Rüsten Sie Ihre Traverse um, ohne zu schweißen

Neu: verschraubt, nicht verschweißt
Jede Alpha Traverse besteht aus vorgefertigten Bauteilen, die perfekt aufeinander abgestimmt und kombinierbar sind. Dabei sind die einzelnen Elemente nicht verschweißt, sondern verschraubt. Deshalb sind die Traversen einfach aufgebaut und müssen bei Reparatur oder baulicher Änderung nicht mehr eingeschweißt werden. Elemente können von PFEIFER-Experten vor Ort ersetzt oder verändert werden.

Bewähnt: Qualität über der Norm
Wie Sie Ihre Traverse auch konfigurieren: alle 5000-Möglichkeiten sind auf 31.500 Lastwechsel ausgelegt und liegen damit deutlich über den von DIN 13155 geforderten 20.000 Lastwechseln. Das bedeutet mehr Sicherheit bei der Anwendung, mehr Sicherheit bei der Investition.

Sicher: 360° Service
Arbeitgeber sind verantwortlich für die Sicherheit am Arbeitsplatz! Wir unterstützen Sie dabei, von der Erinnerung an Probleme über die Durchführung von Prüfungen und Reparaturen bis zur Dokumentation der Prüfhistorie.

Als neue Lastverteilungs- oder weitere Aufhängelösungen können die Traversensysteme Alpha auch parallel verschraubt, das heißt von unten, montiert werden.

PFEIFER Module werden auch ohne den Rücken des Mannes montiert.
Pfeifer Seil- und Hebeteknik GmbH

Einfach PFEIFER

Alles zum Heben und Transportieren aus einer Hand

Wenn man Lasten sicher heben und transportieren will, kommt es auf jedes einzelne lasttragende Element an. Bei PFEIFER finden Sie dafür ein über Jahrzehnte gereiftes, aufeinander abgestimmtes Gesamtsortiment.

Anschlagmittel und Anschlagpunkte - passend zu Ihrer Traverse
Bei PFEIFER finden Sie ein ausgeprägtes Sortiment an Anschlagpunkten und unterschiedlichsten Anschlagmitteln: von der Anschlagkette über das Anschlagseil bis zur Rundschlinge. Entdecken Sie zum Beispiel unsere neuen textilen Anschlagketten HT Fibra Tech, die bei einer Tragkraft bis 5 t achtmal leichter sind als vergleichbare Anschlagketten aus Stahl.

Transportankersysteme für Fertigbauteile aus Beton
Seit über 10 Jahren entwickelt und fertigen wir hochwertigen Transportankersysteme. Das PFEIFER-Gewindesystem zum Beispiel ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Produktprogramm, welches jahrelang weiterentwickelt wurde und sich durch seine Wirtschaftlichkeit auszeichnet.





Entdecken Sie mehr in unserem neuen Bautechnik Produktkatalog oder online:
www.pfeifer.info/bautechnik

Das gesamte Sortiment finden Sie in unserem neuen PFEIFER Complete-Katalog und online:
www.pfeifer.info/complete

Nutzen Sie unsere Beratung!
Tel. +49 8331 937-112

Einfach modular

Ihre Auswahlmöglichkeiten im Überblick

				
Ausführung	starr		verstellbar	
Tragfähigkeit	Von 1 t bis 20 t frei wählbar!			
Arbeitslänge	Bis max. 6.000 mm ist der Hakenabstand frei wählbar.		Bis max. 6.000 mm ist der Hakenabstand frei wählbar. Der Rasterabstand der Bohrungen kann dabei 100, 150, 200 oder 250 mm sein.	
Lasten	Längliche Lasten wie z.B. Fertigbauelemente, Maschinen und Maschinenteile, Stahlträger, Profile, Langgut und Bündel, Holzstämmen etc.			
	• Lasten mit etwa der gleichen Länge • Abstand der Anschlagpunkte an der Last ist immer gleich		• Lasten unterschiedlicher Länge • Abstand der Anschlagpunkte an der Last kann variieren	
Lastaufnahme	Lastaufnahme durch zwei Lasthaken mit fixem Hakenabstand		Lastaufnahme durch zwei Lasthaken am Verstellbügel. Die Verstellbügel sind manuell über Bohrungen und Bolzen absteckbar.	
Aufhängung zum Kranhaken	Passend für Einfachhaken nach DIN 15401 über gebrannte Aufhängeöse			
Auslegung	Nach DIN EN 13155 / EN 13001 für 31.500 Lastwechsel			
Basisausstattung	• Aufhängung zum Kranhaken über gebrannte Aufhängeöse • Zwei Anschlaglaschen mit Lasthaken		• Aufhängung zum Kranhaken über gebrannte Aufhängeöse • Zwei Verstellbügel mit Lasthaken	
Zusatzoptionen	1 Anschlaglaschen für 2-Strang-Kettengehänge inkl. Schäkel 4 Staplertaschen – an der Profilunterseite anschraubbar 5 Abstellfüße – stirnseitig anschraubbar 2 Weiteres Paar Anschlaglaschen mit Lasthaken		1 Anschlaglaschen für 2-Strang-Kettengehänge inkl. Schäkel 4 Staplertaschen – an der Profilunterseite anschraubbar 5 Abstellfüße – stirnseitig anschraubbar 6 Verstellbügel mit seitlichen Anschlaghaken – perfekt zum Einhängen von textilen Anschlagmitteln 3 Weiteres Paar Verstellbügel mit Lasthaken	
1 Anschlaglaschen für 2-Strang-Kettengehänge inkl. Schäkel 2 Anschlaglaschen mit Lasthaken 3 Verstellbügel mit Lasthaken 4 Staplertaschen 5 Abstellfüße 6 Verstellbügel mit seitlichen Anschlaghaken				

Einfach bestellen

Ihre individuelle Lasttraverse, starr oder verstellbar, von 1 m bis 6 m Arbeitslänge und von 1 t bis 20 t Traglast. In bewährter PFEIFER-Qualität. Ausgelegt auf 31.500 Lastwechsel (nach DIN EN 13155 / EN 13001). Nachträglich einfach umrüstbar.

1 Online selbst konfigurieren und vergleichen: www.pfeifer.info/traverse

Oder:

2 Bestellformular ausfüllen, faxen oder mailen an: +49 8331 937-380, traverse@pfeifer.info

Oder:

3 Anrufen und beraten lassen: +49 8331 937-112

PFEIFER

Pfeifer Seil- und Hebertechnik GmbH
Dr.-Karl-Lenz-Strasse 66
87700 Memmingen
Tel. +49 8331 937-112
info@pfeifer.de
www.pfeifer.info

Einfach modular

Das neue Traversensystem Alpha

Headline:

- minimum doppelte gröÙe der Subline
- Schriften: Bitter bold oder Open Sans Bold
- Farben: Grundfarben

Subline:

- Schriften: Bitter bold oder Open Sans Bold
- Farben: Grundfarben

Druckcode:

- Monat,Jahr | Teilenummer
- Generell bei allen Drucksachen auf der Rückseite
- Platzierung als gestürzte Zeile
- Schrift: Open Sans Regular, nicht unter 5 Punkt

Kreise:

- nicht zwingend erforderlich
- wenn ja, dann sinnvoll und zur Unterstützung der Information verwenden
- Überlappung der Linien ausschließen

Ränder und Spalten

Ränder

Oben: 20 mm

Unten: 20 mm

Links: 15 mm

Rechts: 15 mm

OK

Abbrechen

☒ Vorschau

Spalten

Anzahl: 12

Spaltenabstand: 4 mm

Einfach maßgeschneidert

Konfigurieren Sie Ihre Traverse nach Ihren Anforderungen

Neu: PFEIFER-Traversen im Baukastensystem

Last- oder Krantraversen müssen exakt zum Kran, den Umgebungsbedingungen, der Last und den zur Verfügung stehenden Anschlagpunkten passen. Mit dem neuen Traversensystem Alpha stellen Sie ganz einfach aus Modulen Ihre individuelle Traverse zusammen.

Schnell: Online konfiguriert, in 3 Tagen* versandfertig

- Der Online-Konfigurator führt Sie Schritt für Schritt zu Ihrer individuellen Traverse.
- Anschließend erhalten Sie von uns innerhalb von 24 Stunden ein Angebot mit Ausführungszeichnung zur Prüfung.
- 3 Werktage nach Auftragseingang ist Ihre maßgeschneiderte Traverse versandfertig.

Sie haben die Wahl:

- Starre oder verstellbare Traverse
- 1 m bis 6 m maximale Arbeitslänge
- 1 t bis 20 t Traglast
- Aufhängungen für 11 verschiedene Kranhakengrößen
- Zahlreiche Zusatzoptionen



Einfach selbst ausprobieren:
www.pfeifer.info/traverse

*Ab Auftragseingang bei Firma PFEIFER in 3 Werktagen versandbereit

Einfach flexibel

Rüsten Sie Ihre Traverse um, ohne zu schweißen

Neu: verschraubt, nicht verschweißt

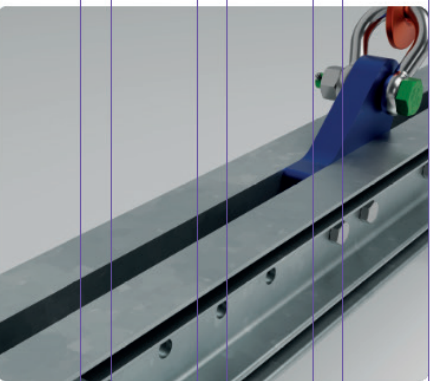
Jede Alpha Traverse besteht aus vorgefertigten Bauteilen, die perfekt aufeinander abgestimmt und kombinierbar sind. Dabei sind die einzelnen Elemente nicht verschweißt, sondern verschraubt. Deshalb sind die Traversen einfacher aufgebaut und müssen bei Reparatur oder baulicher Änderung nicht mehr eingeschickt werden. Elemente können von PFEIFER-Experten vor Ort ersetzt oder verändert werden.

Bewährt: Qualität über der Norm

Wie Sie Ihre Traverse auch konfigurieren: alle 5000+ Möglichkeiten sind auf 31.500 Lastwechsel ausgelegt und liegen damit deutlich über den von DIN 13155 geforderten 20.000 Lastwechseln. Das bedeutet: mehr Sicherheit bei der Anwendung, mehr Sicherheit bei der Investition.

Sicher: 360° Service

Arbeitgeber sind verantwortlich für die Sicherheit am Arbeitsplatz! Wir unterstützen Sie dabei: von der Erinnerung an Prüftermine, über die Durchführung von Prüfungen und Reparaturen bis zur Dokumentation der Prüfhistorie.



Ob neue Lastmessungen oder weitere Aufnahme-möglichkeiten – das Traversensystem Alpha ist jederzeit nachrüstbar. Bei Ihnen vor Ort! Schnell und unkompliziert.



PFEIFER Mobile Services halten Ihnen den Rücken frei. Mehr unter: www.pfeifer.info/mobile-services

Einfach PFEIFER

Alles zum Heben und Transportieren aus einer Hand

Wenn man Lasten sicher heben und transportieren will, kommt es auf jedes einzelne lasttragende Element an. Bei PFEIFER finden Sie dafür ein über Jahrzehnte gereiftes, aufeinander abgestimmtes Gesamtortiment.

Anschlagmittel und Anschlagpunkte – passend zu Ihrer Traverse

Bei PFEIFER finden Sie ein ausgereiftes Sortiment an Anschlagpunkten und unterschiedlichsten Anschlagmitteln: von der Anschlagkette über das Anschlagseil bis zur Rundschnalle. Entdecken Sie zum Beispiel unsere neuen textilen Anschlagketten HIT Fibre Tech, die bei einer Tragkraft bis 5 t achtmal leichter sind als vergleichbare Anschlagketten aus Stahl.

Das gesamte Sortiment finden Sie in unserem neuen PFEIFER Complet-Katalog und online:
www.pfeifer.info/complett

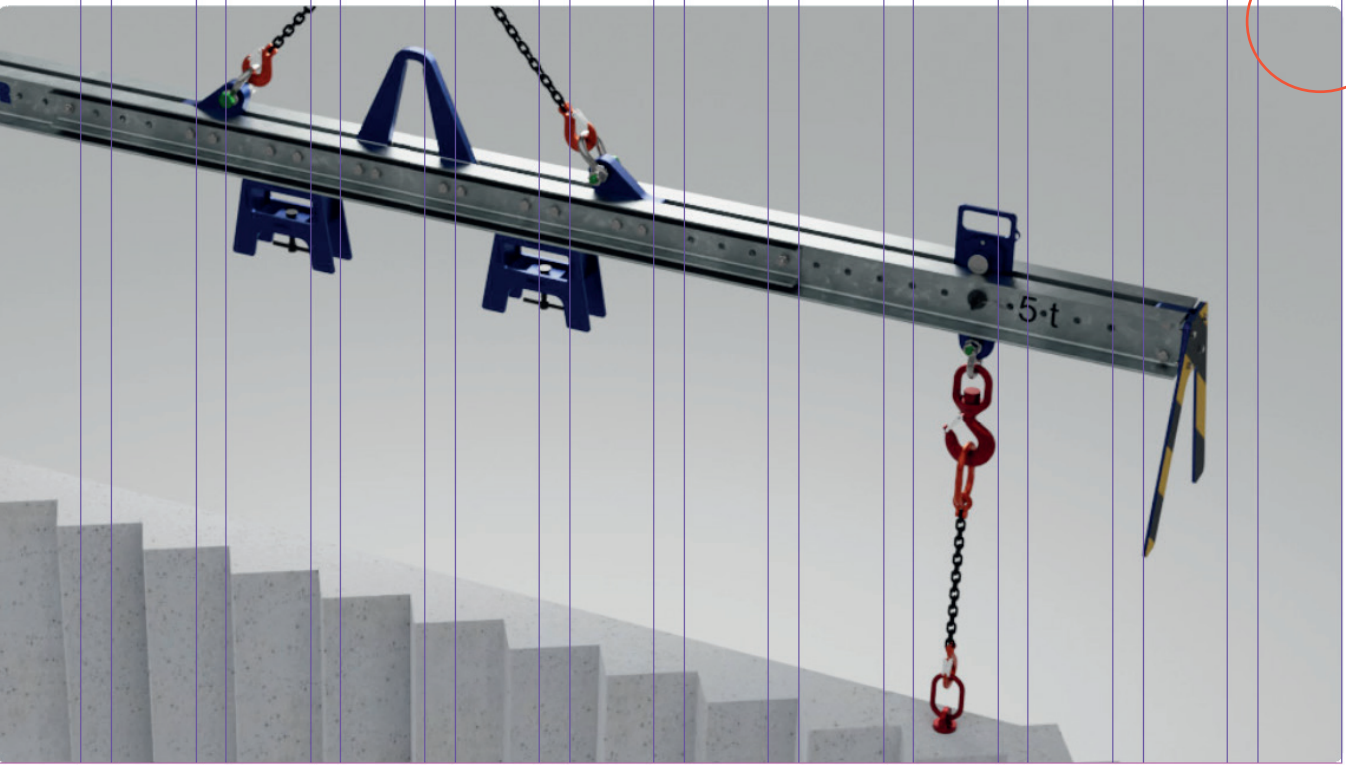
Transportankersysteme für Fertigbauteile aus Beton

Seit über 50 Jahren entwickeln und fertigen wir hochwertige Transportankersysteme. Das PFEIFER-Gewindesystem zum Beispiel ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Produktprogramm, welches jahrelang weiterentwickelt wurde und sich durch seine Wirtschaftlichkeit auszeichnet.

Entdecken Sie mehr in unserem neuen Bautechnik Produktkatalog oder online:
www.pfeifer.info/bautechnik



Nutzen Sie unsere Beratung!
Tel. +49 8331 937-112



Headline:

- minimum doppelte gröÙe der Subline
- Schriften: Bitter bold oder Open Sans Bold
- Farben: Grundfarben

Subline:

- Schriften: Bitter bold oder Open Sans Bold
- Farben: Grundfarben

Hervorhebung:

- Schriften: Bitter bold oder Open Sans Bold
- Farben: Grundfarben /Sekundärfarben

Fließtext:

- nicht unter 8 Punkt
- Schriften: Open Sans, light oder regular
- Farben: Grundfarbe Technologie (63, 37, 36,16) oder 100 % Schwarz

Bilderklärung:

- nicht unter 6 Punkt
- Schriften: Open Sans, SemiBold
- Farben: Grundfarbe Technologie (63, 37, 36,16) oder 100 % Schwarz

Icons:

- aus der Sammlung Iconly-Bold

Bilder:

- abgerundete Ecken 1,5 mm